

# Easy IP tylko z Hikvision

**SPS** PARTNER  
Security Products & Solutions

**HIKVISION**



Już od 27 czerwca  
nowa atrakcyjna promocja  
na produkty IP Hikvision

Promocja ważna od 27.06.2016 do 19.08.2016 u wybranych autoryzowanych Dystrybutorów i Dealerów Hikvision

[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)

IP Camera



DS-2CD2042WD-I(4mm)

Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 4 MP - 2688x1520@20kl/s, 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0



DS-2CD2142FWD-I(2.8mm)

Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 4 MP - 2688x1520@20kl/s, 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0



DS-2CD2120F-I(2.8mm)

Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F2.0, wł. AGC, 0 Lux z IR, zasięg IR: do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm /F2.0



DS-2CD2020F-I(4mm)

Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F2.0 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0



DS-2CD2620F-I(2.8-12mm)

Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS. Czułość: tryb kolorowy 0.01Lux@ F1.4 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 30m. Dzień/noc ICR. Obiektyw regulowany 2.8-12mm/F1.4.



DS-2CD2720F-I(2.8-12mm)

Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: kolor: 0.01Lux@ F1.4 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4.

Rejestratory Sieciowe NVR



DS-7604NI-E1/4P/A

Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 40Mbps/80Mbps, 4 kanały IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania: 6MP. Wyjście monitorowe HDMI/VGA, 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 1 interfejs SATA. Obudowa metalowa 1U, wymiary: 315x230x45mm.



DS-7608NI-E2/A

Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 80Mbps/80Mbps, 8 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania: 6MP. Wyjście monitorowe HDMI/VGA, 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 2 interfejsy SATA. Obudowa metalowa 1U, wymiary: 380x290x48mm.




DS-7616NI-E2/A

Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 100Mbps/80Mbps, 16 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania: 6MP. Wyjście monitorowe: HDMI/VGA, 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 2 interfejsy SATA. Obudowa metalowa 1U, wymiary: 380x290x48mm.

EASY TO INSTALL

Przed

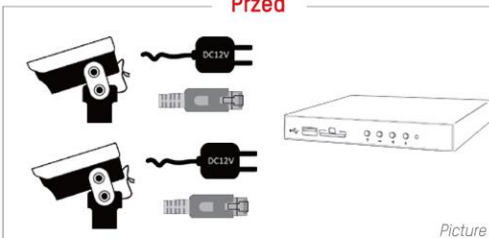

Picture 1

Teraz



Picture 2

**HIKVISION** Poland

Zapraszamy do współpracy  
ul. Krakowiaków 80/98, 02-255 Warszawa  
tel. +48 22 518 31 60

